



audionics



LIVE I




Los altavoces de la serie **Live**, han sido desarrollados, para generar altos niveles de presión sonora en gabinetes compactos. El altavoz **Live I**, es el único altavoz de la serie **Live** que tiene una configuración de fuente puntual de dos vías. Esta compuesto por un transductor de frecuencias graves de 6 pulgadas y un driver de frecuencias agudas de 1 pulgada, para ofrecer un altavoz con un soporte de 250 vatios RMS con un spl de 128dB(A). Este altavoz esta pensado para la sonorización de disco o clubes de pequeño formato pudiendo soportar altos niveles de potencia por periodos prolongados de tiempo sin comprometer la calidad o distorsión armónica. Se puede desarrollar en 64 colores diferentes.


Aplicaciones

- Bares
- Disco (Pequeño formato)
- Arenas (Posición horizontal)
- Dowfill

Especificaciones

- Gabinete: Pino contrachapado
- Transductor: Low 6" High 1" Ferrita
- Impedancia: 8 Ohms
- Potencia admisible: 250w RMS
- SPL Cont/Pico: 128dB/132dB
- Rango de frecuencia: 90Hz-18.000Hz
- Dispersión: 90 H x 60V
- Conector: Speaker NL4
- Acabados: Epoxipoliamida
- Dimensiones: 335 x 202 x 222 mm (altoxanchoxprofundo)

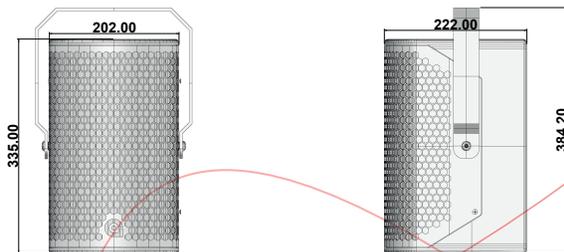

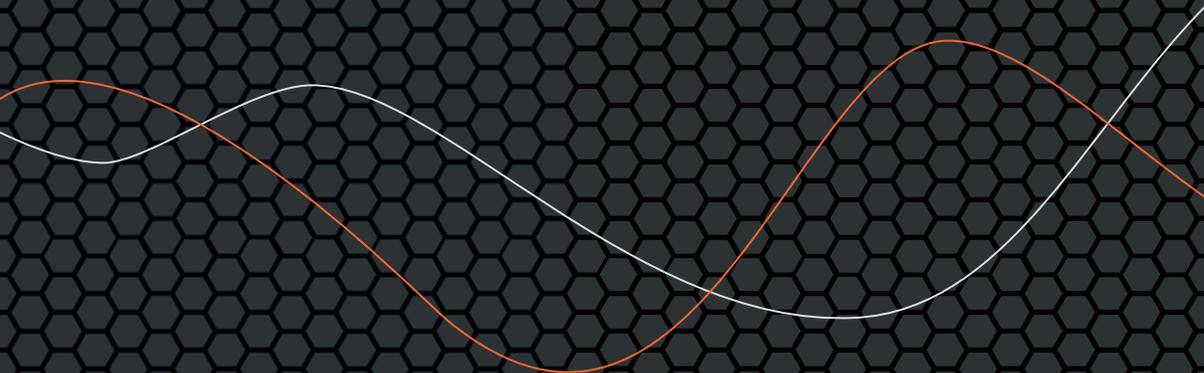

www.audionicspro.com