


 audionics



**Synthesis 2**

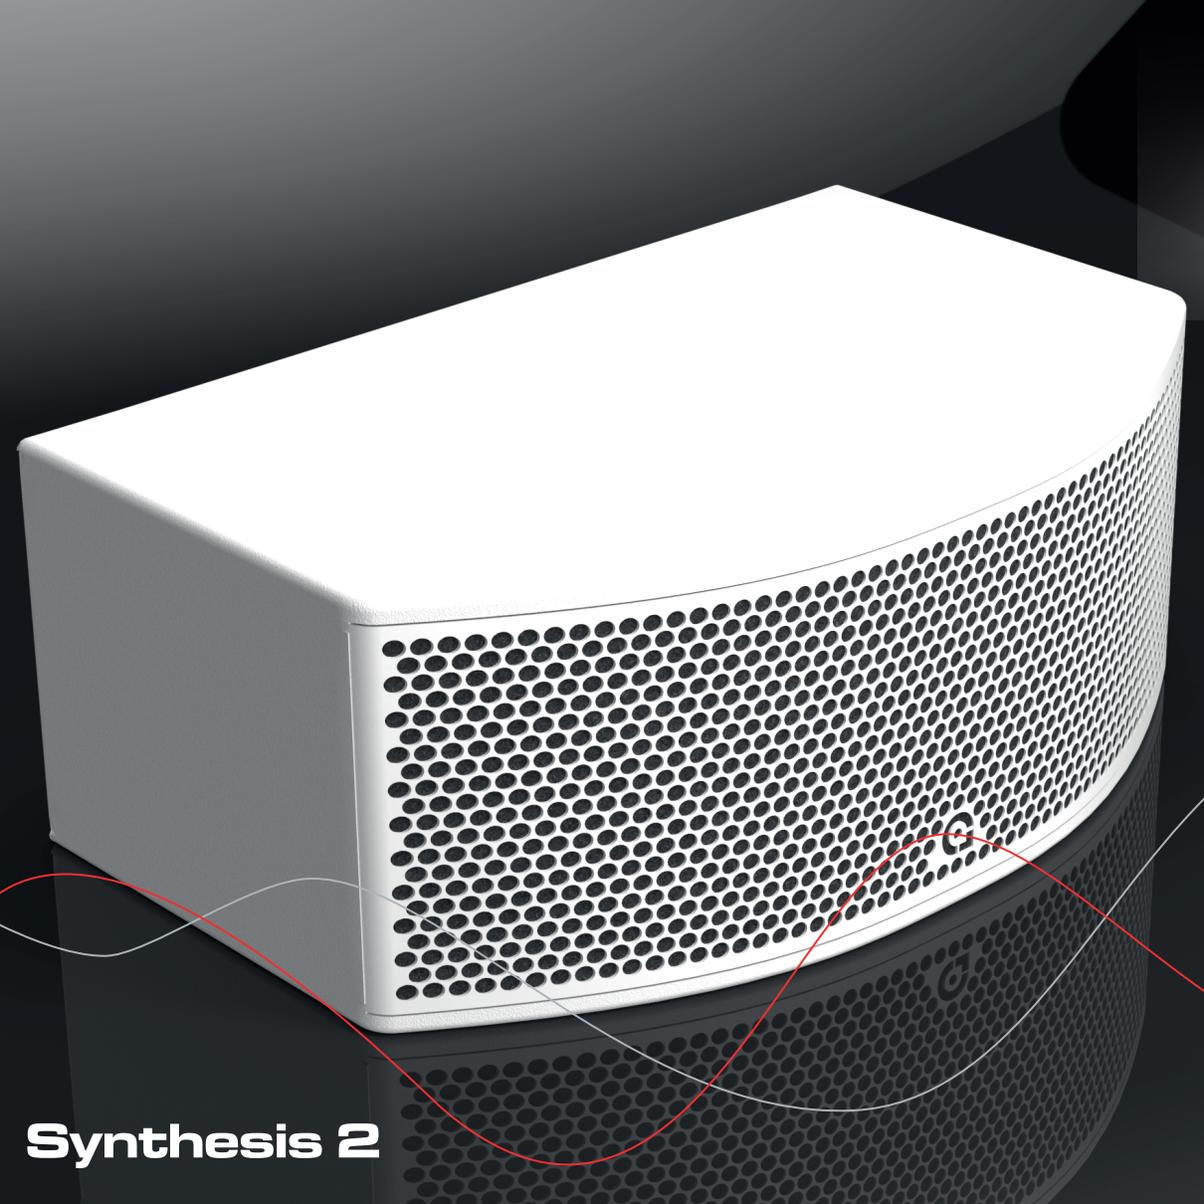



Este altavoz pertenece a la familia de fuentes puntuales, pero con disposición de altavoces de forma dipolar. La configuración de este altavoz permite obtener presiones sonoras muy elevadas y una alta definición en frecuencias media-altas. Esta desarrollado para ser utilizado en espacios con baja altura.


## Aplicaciones

- Arenas
- Disco
- Backstage
- Refuerzo sonoro de monitoreo

## Especificaciones

- Respuesta de frecuencia: 80Hz-18.000Hz +/-3dB
- Potencia admisible: 400w RMS/1200w Pico 10ms
- Impedancia: 16ohms
- Dispersión: 90 horizontal 35 vertical
- Componentes: 2x6" ferrita/1x1.75" ferrita
- Conectores: Speakon NL4
- Dimensiones: 204 x 527 x 338 mm (Alto/Profundo/Largo)



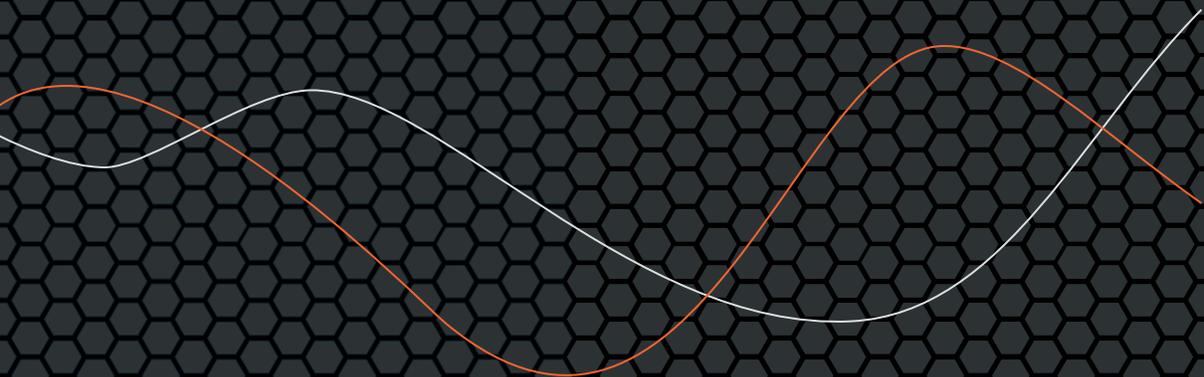

[www.audionicspro.com](http://www.audionicspro.com)