



 audionics

ADSP 4



ADSP 4




Los módulos de amplificación de la serie **ADSP 4** de Audionics, están especialmente diseñados para controlar las series SV, Radial y Synthesis de Audionics. Cada amplificador contiene 4 canales de amplificación análoga clase H, los cuales pueden cargar hasta 4 ohms mínimo por canal y un manejo de potencia eficaz de 1500w RMS, dependiendo del modelo.

Aplicaciones

- Bares.
- Restaurantes.
- Refuerzo sonoro para instalaciones fijas.
- Clubes.

Especificaciones

	ADSP 4 1000	ADSP 4 1200	ADSP 4 1500
Alimentación	117v	117v	117v
Manejo de potencia			
8 Ω	400w	600w	800w
4 Ω	600w	900w	1500w
Conector entrada	Xlr-link	Xlr-link	Xlr-link
Conector salida	Speakon NL4	Speakon NL4	Speakon NL4
Peso	25kl	25kl	25 kl
Dimensiones	60x57x16 cm	23kl	23kl
Damping	>800	>800	>1000
Tipo de amplificación	H	H	H

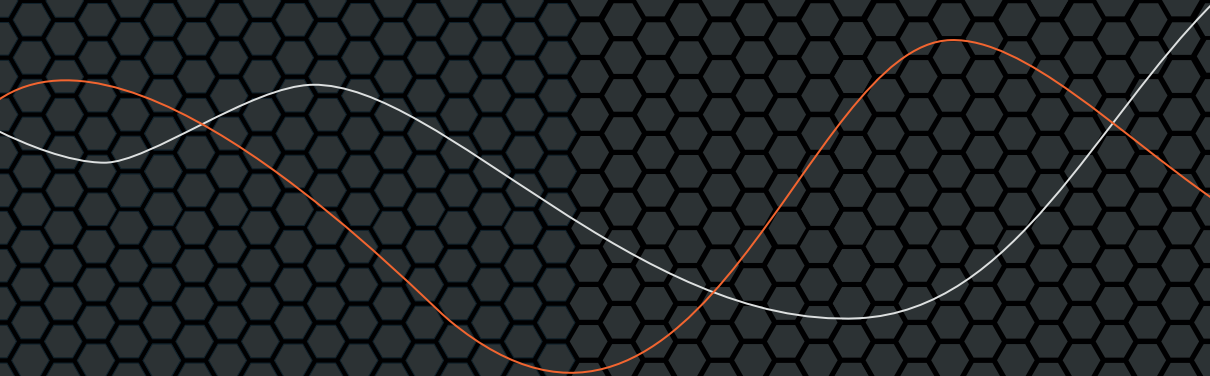

www.audionicspro.com